

FICHE INFORMATIVE

Abri Préfabriqué



710, avenue Davy
J9Y 0A8, Rouyn-Noranda
Québec, Canada

819-797-1234
info@airmp.ca
airmp.ca



En photo



AIRMP propose une solution simple et efficace pour les besoins de salles électrique et mécanique.


De plus, AIRMP offre son expertise et ces conseils afin que nos client obtienne un abri parfaitement adéquat à leurs besoins.

AIRMP fabrique et assemble les abris dans leur manufacture de Rouyn-Noranda en plus d'installer les équipements majeurs demandés par le client.

Une fois assemblé, l'abri du client est transporté en chantier, décharger à l'emplacement prévu et connecté aux différents systèmes mécaniques et électriques.

De cette façon, AIRMP offre une solution permettant de limiter les coûts et les délais en chantier lié à la construction d'un tel bâtiment fixe.

Enfin, AIRMP s'engage à fournir un abri fonctionnel et respectant les demandes de son client dès l'arrivée de celui-ci au chantier.

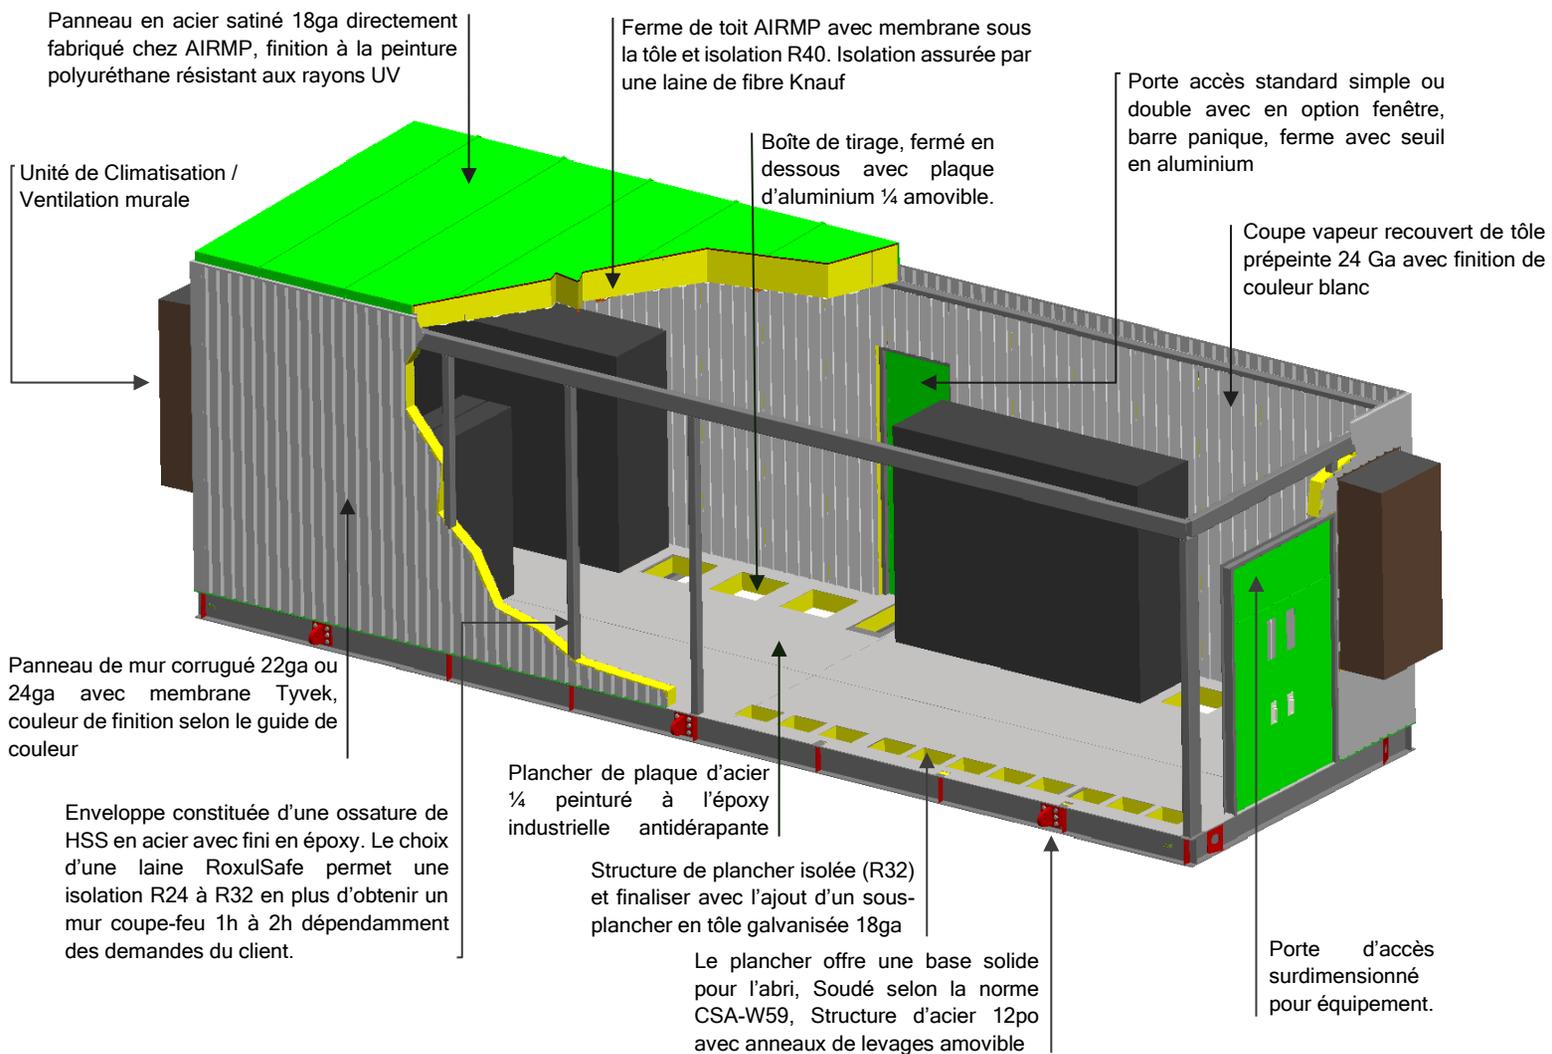

Caractéristiques

1. Structure en acier
2. Pensé pour les charges de neige
3. Possibilité d'avoir plusieurs modules
4. Mur et Plancher R32, Toit R40
5. Protection coupe-feu 1h à 2h
6. Dimension 100% adaptable uniquement par le transport.
7. Calcule et plan de levage scellé pris en charge par nos ingénieurs,

Systèmes électriques

Aérotherme
Éclairage intérieur / extérieur
Panneau de contrôle éclairage
Éclairage d'urgence
Prises intérieurs et extérieurs
Système d'alarme incendie
Transformateur de puissance
Toutes autres options requises

Panneau de distribution 120/208
Panneau 125VCC
Interrupteurs d'isolation
Commutateur de transfert
Réseau de chemin de câble
Fils et câbles
Intégration de vos équipements

Ventilation / Climatisation

Nous sommes les spécialistes dans ce domaine. Nous sommes en mesure de faire le design et les calculs de capacité

- Ventilation adaptée au Grand-Nord du Canada
- Climatisation
- Système de ventilation pour environnement industriel